

Die professionellen Audioverstärker der axxent TS-Serie sind für den Einsatz in Festinstallationen optimiert.

Das 2-Kanal-Modell AX2120TS MKII ergänzt diese Serie mit einer Ausgangsleistung von 120 W/Kanal und 240 W mono gebrückt pro Paar. **Das Schaltnetzteil spart Gewicht und erhöht Effizienz und Leistungsbilanz.**

Jeder der 2 Kanäle bietet einen unabhängigen Clip-Limiter mit getrennten Anzeigen auf der Frontseite. Die exzellente Audioqualität im gesamten Leistungsbereich wird in den Eingängen durch spezielle symmetrische IC's mit hoher Gleichtaktunterdrückung unterstützt.

Zusätzlich zu den Konstantspannungsausgängen mit 70- und 100 V-Abgriffen stehen auch niederohmige Ausgänge zur Verfügung.

Die galvanische Trennung durch hochwertige Audio-Ausgangsübertrager ermöglichen Erdschlussüberwachung und dienen dem Berührungsschutz der 100 V-Linien.


Die Nennausgangsleistung beträgt 120 W an 100 V und 8 Ohm. Diese flexiblen Ausgangskonfigurationen machen

den 2-Kanal-Verstärker AX2120TS MKII zur idealen Wahl für den Einsatz in Festinstallationen. Die zwei Verstärkerkanäle können einzeln oder zur Leistungsbündelung im Brückenmodus (1x234 Ohm and 16 Ohm) betrieben werden. Einzige Einstellungselemente auf der Frontseite sind die Eingangspegelsteller. Zum Schutz gegen unabsichtliches oder unbefugtes Verstellen sind die Bedientknöpfe abzieh- und durch die mitgelieferten Blindstopfen ersetzbar.

Die Steckverbindungen - Eingänge: analog symmetrisch XLR. Alle Ausgänge niederohmig/70 V/100 V verfügen über 5-pol. Phoenix Schraubklemmsteckverbindungen. Netzspannungseingang über IEC-Steckverbindung. Das robuste Gehäuse besteht aus verstärktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. CE-Zertifizierung für europaweiten Einsatz.

Die wichtigsten Features:

- ✓ Ausgangsleistung 2x120 Wrms bei allen Konstantspannungsausgangskonfigurationen (70/100 V) und bei niederohmigen Ausgängen (8 Ohm). Im Brückenbetrieb 1x234 Wrms an 16 Ohm.
- ✓ Analoge, symmetrische XLR-Eingänge.
- ✓ Euroblock-Ausgangsverbinder für alle Ausgänge.
- ✓ Hochwertige Audio-Ausgangsübertrager für galvanische Trennung ermöglichen Erdschlussüberwachung und dienen dem Berührungsschutz bei 100 V-Linien.
- ✓ Zweistufenlüfter mit automatischer Steuerung.
- ✓ Abnehmbare Drehknöpfe und Blindstopfen und rückwärtige Ein-Ausschalter zur Sicherheit gegen unautorisierte Veränderung der Einstellungen.
- ✓ IEC-Netzanschlussbuchse auf der Geräterückseite erleichtert Verkabelung im Rack.
- ✓ Abmessungen: 484 x 88 x 330 mm (BxHxT)
- ✓ Nettogewicht: 9,6 kg ohne beigelegtes Netzkabel
- ✓ Lieferumfang: Verstärker, Netzkabel, Blindstopfen
- ✓ Europäisches Qualitätsprodukt

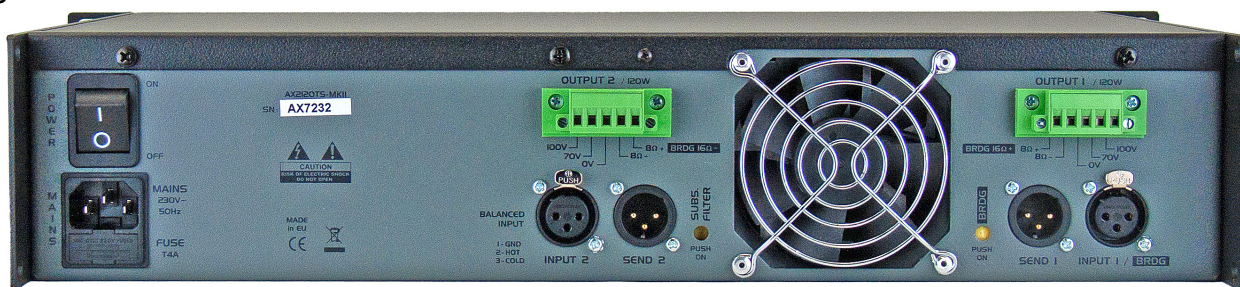

Technische Daten Klasse-AB-Ausgangsstufen

Ausgangsleistung 100V (gleich für 8 Ohm) Leistung 1 kHz THD 1%

einkanalig betrieben122 W pro Kanal
 zwei Kanäle betrieben119 W pro Kanal
 Brückenbetrieb (min.16 Ohm)238 W gebrückt

Frequenzgang +0/-2dB

20 Hz 20 kHz

Klirrfaktor bei -1 dB unter der Nennleistung

<0,2%

Intermodulationsverzerrung 60Hz und 7kHz bei 4:1, -1dB unter Nennausgangsleistung

<0,4%

Eingangsempfindlichkeit Analogeingang bei Nennleistung

0dBu (775 mV)

Spannungsverstärkung, 100V

140x(42,9 dB)

Spannungsverstärkung, 80Ohm

38x(31,6 dB)

Eingangsimpedanz

10 kOhm unsymmetrisch
 20 kOhm symmetrisch

Gleichtaktunterdrückung (1kHz)

>80dB

Rauschabstand

>90dB

Rauschabstand, „A“ gewichtet

>100dB

Eingangssteckverbinder, analog

3-pol. XLR-Weibchen, symmetrisch

Ausgangssteckverbinder

5-polige Phoenix-Klemmsteckverbinder
 4 Ohm, 70 V und 100 V Konstantspannung

Kühlung

2 Stufen-Lüfter, Automatik

Schutzmaßnahmen

Überlast, Kurzschluss, thermisch

Netzspannung

230V AC / 50 Hz

Abmessungen

483x88x330 mm (BxHxT)

Gewicht

9,6 kg o. Verpackung/Netz-Anschlusskabel (beigefügt)

Leistungsmerkmale (gemessen bei 2-Kanal-Betrieb)

Betriebsleistung	Leistungsaufnahme	Stromabnahme	Volt-Ampere	Leistungsfaktor
IDLE	28W	0,28A	65	0,43
1/8	162W	1,13A	268	0,60
1/3	243W	1,65A	385	0,63
1/1	392W	2,5A	605	0,65

Ausschreibungstext

Zweikanal-Audio-Leistungsverstärker mit Konstantspannungsausgängen (70/100 V) und zusätzlichen niederohmigen Ausgängen; Nennausgangsleistung 2x120 W (RMS) an 100 V und 8 Ohm, gebrückt 238 W an 16 Ohm; energiesparendes Schaltnetzteil, Eingänge 3-polige XLR-Steckverbindung analog. Ausgänge: 5-pol. Euroblock (Phoenix) Schraubklemmverdingungen. Zweistufiger Lüfter, automatisch gesteuert. LED-Anzeigen für Betrieb, Signal, Limit und Brückenbetrieb sowie Schutzfunktion. Einsteller frontseitig für Verstärkung (Volumen), die gegen versehentliche Fehlbedienung abgedeckt werden können. Blindstopfen im Lieferumfang. Netzschalter auf Geräterückseite; abnehmbares Netzkabel, IEC-Stecker. Abmessungen 483x88 (2HE) x 330 mm (BxHxT). Nettogewicht 9,6 kg. Der Verstärker soll ein axxent Modell AX2120TS MKII sein.